

S/N unknown

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Ando et al. Serial No.: unknown
Filed: concurrent herewith Docket No.: 12052.33US01
Title: BILLET FOR COLD FORGING, METHOD OF MANUFACTURING BILLET
FOR COLD FORGING, METHOD OF CONTINUOUSLY COLD-FORGING
BILLET, METHOD OF COLD-FORGING CRANKSHAFT, METHOD OF
COLD-FORGING DISK-SHAPED PART WITH SHAFT, AND COLD-
FORGING DIE APPARATUS

CERTIFICATE UNDER 37 CFR 1.10

'Express Mail' mailing label number: EL544515003US

Date of Deposit: May 19, 2000

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service 'Express Mail Post Office To Addressee' service under 37 CFR 1.10 on the date indicated above and is addressed to the Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231.

By: *Linda McCormick*
Name: Linda McCormick

COMMUNICATION REGARDING PRIORITY DOCUMENT(S)

Assistant Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Dear Sir:

Applicants hereby claim the benefit under Title 35, United States Code § 119 of foreign
priority as follows:


<u>Application No.</u>	<u>Filing Date</u>	<u>Country</u>
11-139568	May 20, 1999	Japan
11-139569	May 20, 1999	Japan
11-139570	May 20, 1999	Japan
11-173803	June 21, 1999	Japan
11-173804	June 21, 1999	Japan
11-173805	June 21, 1999	Japan
11-206351	July 21, 1999	Japan
11-206352	July 21, 1999	Japan

The priority document(s) will be furnished at a later date.

Respectfully submitted,

MERCHANT & GOULD P.C.
P.O. Box 2903
Minneapolis, Minnesota 55402-0903
(612) 332-5300

Dated: May 19, 2000

By 

Curtis B. Hamre
Reg. No. 29,165

CBH/jlc



日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

1 9 9 9 年 5 月 2 0 日

出 願 番 号

Application Number:

平成 1 1 年 特 許 願 第 1 3 9 5 6 8 号

出 願 人


Applicant (s):

本田技研工業株式会社

2 0 0 0 年 5 月 1 2 日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Patent Office

近 藤 隆 彦



出 証 番 号 出 証 特 2 0 0 0 - 3 0 3 1 1 2 1

【書類名】 特許願

【整理番号】 E99-83

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 B21K 3/00

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県狭山市新狭山 1 丁目 1 0 番地 1 ホンダエンジニアリング株式会社内

【氏名】 安藤 省一

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県狭山市新狭山 1 丁目 1 0 番地 1 ホンダエンジニアリング株式会社内

【氏名】 小野 博史

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県狭山市新狭山 1 丁目 1 0 番地 1 ホンダエンジニアリング株式会社内

【氏名】 小林 正

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県狭山市新狭山 1 丁目 1 0 番地 1 ホンダエンジニアリング株式会社内

【氏名】 上川 満

【発明者】

【住所又は居所】 熊本県菊池郡大津町平川 1 5 0 0 本田技研工業株式会社 熊本製作所内

【氏名】 福田 文男

【発明者】

【住所又は居所】 熊本県菊池郡大津町平川 1 5 0 0 本田技研工業株式会社 熊本製作所内

【氏名】 松浦 英樹

【特許出願人】

【識別番号】 000005326

【氏名又は名称】 本田技研工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100085257

【弁理士】

【氏名又は名称】 小山 有

【選任した代理人】

【識別番号】 230100631

【弁護士】

【氏名又は名称】 稲元 富保

【選任した代理人】

【識別番号】 100103126

【弁理士】

【氏名又は名称】 片岡 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 038807

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9006594

【包括委任状番号】 9503002

【包括委任状番号】 9304817

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 クランク軸の冷間鍛造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 連続した冷間鍛造によりピレットからクランク軸を成形する方法であって、前記ピレットを押出して、本体部に連なる少なくとも 2 段以上の多段軸部を成形する第 1 の工程と、この成形品を据込み絞りして本体部の径を広げると同時に多段軸部の少なくとも一部の径を絞る第 2 の工程と、この成形品を据込み絞りして本体部を非対称形状に荒地加工すると同時に前記多段軸部の少なくとも一部の径を絞る第 3 の工程と、この成形品の本体部の非対称境界部を加圧して本体部を仕上加工すると同時に軸中心にセンタ穴を成形する第 4 の工程と、この成形品の本体部の所定箇所ピン穴を打抜くと同時に本体部の外周を整形のため打抜く第 5 の工程からなることを特徴とするクランク軸の冷間鍛造方法。

【請求項 2】 請求項 1 に記載のクランク軸の冷間鍛造方法において、前記第 4 の工程では、前記多段軸部の端部にスプライン成形を同時に行うことを特徴とするクランク軸の冷間鍛造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、例えば自動二輪車等のエンジンの分割型クランク軸の成形技術に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、例えば自動二輪車等のエンジンのクランクシャフトは、左右の軸付き円盤状の分割型クランク軸を成形した後、それぞれの円盤状のウェイト部に形成されるピン穴にピンを嵌合させて連結するようにしており、左右の分割型クランク軸は熱間鍛造で成形するのが一般的である。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

ところが、熱間鍛造による成形は、成形後にスケールが発生する等の表面性状

が劣化するため、後工程でスケールを除去するための切削加工や、精度確保のための機械加工等を必要とし、加工効率が必ずしも良くなく、また歩留りも悪かった。

また、熱間鍛造では多大な熱エネルギーを必要とし、高コスト化を招きやすいという問題もあった。

【 0 0 0 4 】

そこで本発明は、スケールを除去するような機械加工の手間を廃止するとともに歩留りを向上させ、大幅はコストダウンを可能にするクランク軸の成形技術を目的とする。

【 0 0 0 5 】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため本発明は、連続した冷間鍛造によりピレットからクランク軸を成形するようにし、ピレットを押出して、本体部に連なる少なくとも2段以上の多段軸部を成形する第1の工程と、この成形品を据込み絞りして本体部の径を広げると同時に多段軸部の少なくとも一部の径を絞る第2の工程と、この成形品を据込み絞りして本体部を非対称形状に荒地加工すると同時に多段軸部の少なくとも一部の径を絞る第3の工程と、この成形品の本体部の非対称境界部を加圧して本体部を仕上加工すると同時に軸中心にセンタ穴を成形する第4の工程と、この成形品の本体部の所定箇所にピン穴を打抜くと同時に本体部の外周を整形のため打抜く第5の工程を経て製造するようにした。

【 0 0 0 6 】

このような冷間鍛造を連続して行うことで多段軸部については徐々に軸径を絞り、ウェイト部となる本体部は徐々に非対称形状に据え込んでゆくが、この際、変形速度の大きい加工によって素材が発熱して伸び率が高まり、また割れの起点となる炭化物がフェライト中に多く固溶している段階では初期変形能力が維持されることに着目して連続成形すれば、例えば最大据込み率を92%程度まで加工することが出来る。

そして連続した冷間鍛造により右または左のクランク軸を成形するようにすれば、後加工でスケールを除去したり、精度を確保するための機械加工を廃止出来

、歩留りを向上させることが出来る。

【0 0 0 7】

因みに、このような冷間鍛造用ビレットとして、例えば J I S S 4 8 C の成分組成を基本にして、これから材料割れの原因になりやすい元素である S i（珪素）や P（リン）や S（硫黄）の含有量を減らした成分組成の炭素鋼等が好適であり、また、このような材料に対して球状化焼鈍しを行った後引抜き加工し、更に球状化焼鈍しすれば、冷間鍛造性が良くなって一層好適である。

【0 0 0 8】

また本発明では、前記第 4 の工程で、多段軸部の端部にスプライン成形を同時に行うようにした。

【0 0 0 9】

このようにスプライン成形も同時に行うようにすれば、スプライン成形のための機械加工も廃止出来る。

【0 0 1 0】

【発明の実施の形態】

本発明の実施の形態について添付した図面に基づき説明する。

ここで図 1 は自動二輪車等のクランクシャフトの組立図、図 2 はクランクシャフトの左側のクランク軸の斜視図、図 3 乃至図 7 は本発明に係るクランク軸の冷間鍛造方法の工程図である。

【0 0 1 1】

本発明は、自動二輪車等のエンジンの分割型クランク軸の製造方法の改良に関し、従来では熱間鍛造で成形していたものを、連続した冷間鍛造で行うことが出来るようにして、後工程での駄肉除去のための機械加工や表面仕上を廃止するようにしたものであり、図 1 に示すようなクランクシャフト 1 のうち、一方側（実施形態では左側）の軸付き円盤状のクランク軸 1 a の製造に適用されている。

【0 0 1 2】

すなわち、クランクシャフト 1 は、軸付き円盤状の左右の分割型クランク軸 1 a、1 b と、これらクランク軸 1 a、1 b のウェイト部のピン穴 p に結合される結合ピン 1 c を備えており、本発明に係る冷間鍛造方法は、左右のクランク軸 1

a、1 b のいずれでも可能であるが、説明上、軸部にスプラインが形成される左のクランク軸 1 a を代表例として説明する。

【0 0 1 3】

左側のクランク軸 1 a は、図 2 に示すように、肉厚が非対称で表面側に複雑な凹凸面が形成されるウェイト部 w と、径が異なる 2 段以上の異径部を有する多段軸部 j を備えており、この多段軸部 j の一部にはスプライン s が形成されており、このクランク軸 1 a は、図 3 の右方に示す円柱状のビレット B から連続冷間鍛造法により成形されているが、まずこのビレット B の組成成分とビレット B の製造方法について簡単に説明する。

【0 0 1 4】

まず、ビレット B の組成成分は、C（炭素）が 0. 4 6～0. 4 9 WT%、S i（珪素）が 0. 1 4 WT% 以下、M n（マンガン）が 0. 5 5～0. 6 5 WT%、P（リン）が 0. 0 1 5 WT% 以下、S（硫黄）が 0. 0 1 5 WT% 以下、C u（銅）が 0. 1 5 WT% 以下、N i（ニッケル）が 0. 1 5 WT% 以下、C r（クロム）が 0. 1 0～0. 2 0 WT% 含まれる鋼材（以下、S 4 8 B C という。）としている。

これは熱間鍛造素材である J I S S 4 8 C（以下、S 4 8 C という。）の成分組成を基本にし、焼入れ性確保のため C と M n 量を同等にするとともに、材料割れの要因になりやすい S i と P と S の量を削減した成分組成にしたものである。

【0 0 1 5】

そしてこのような成分組成の鋼材からなる棒材からビレット B を製造する方法は、酸洗を行った後、第 1 回目の球状化焼鈍しを行い、セメントサイトを球状化して素材全体の加工性を向上させ、内部まで歪みを与えることが出来るようにするとともに、パーライトの微細化を図り、次に、酸洗、ボンデ処理を行って引抜き加工を行い、限界据込み率の向上を図り、次いで、この棒材を所望の寸法に切断し、これを酸洗した後、2 回目の球状化焼鈍しを行い、炭化物の分散を図るとともに球状化率を高めるようにしている。そして 2 回目の球状化焼鈍しが終わると、ショットブラスト、ボンデ処理を行って表面調整を行い、冷間鍛造用ビレット

を得るようにしている。

【0016】

それでは、本発明のクランク軸 1 a の冷間鍛造方法について説明する。

図 3 に示すように、前記要領で製造したビレット B を準備すると、これを第 1 工程ではビレット B を下方に押圧して、ビレット B の径と略同径の本体部 h に連なる異径の多段軸部 j を拘束絞りする。

【0017】

この際、多段軸部 j は、実施形態では断面積 A_1 の中径部と断面積 A_2 の小径部からなる 2 段とし、本体部 h の断面積（ビレット B の元の断面積とほぼ一緒）を A_0 とした場合に、自由端部側の絞り率 $(A_0 - A_2) / A_0 \times 100 = 75 \sim 85$ % 程度になるようにし、後工程で自由端部側の一部の径を絞るため据え込む際に座屈や破損等が生じないようにしている。

【0018】

次に、第 2 工程では、図 4 に示すように、据込み絞りによって本体部 h の径を広げるとともに、多段軸部 j の自由端部側の径を絞る。

ここで、本体部 h は、最終的に左右の厚みを異ならせた非対称体積（例えば 1 : 2）に仕上なければならないため、この段階では、体積の配分に応じて厚みを若干変化させて据え込むとともに、厚みが増える方向に対して図 4（c）に示すように、下面の傾斜角を異ならせるようにしており、厚みを薄くする方の下面 e の傾斜角を、厚くする方の下面 f の傾斜角より深くしている。

そしてこの傾斜角によって、後工程の据込み時に材料の流れを調整するようにし、薄肉部側に向けて材料が流れるのを阻止し、厚肉部側に向けて材料が流れやすくなるようにしている。

【0019】

そして実施形態では、角度が浅い側の下面 f の傾斜角は、図 4（a）に示すように、傾斜面とフラット面の接合ライン（破線で示す）を多段軸部 j の中心から右側の約半周に亘ってほぼ同距離にして、この範囲を例えば $10 \sim 12$ 度程度の略同一の傾斜角とし、角度が深い左側の下面 e の傾斜角を、両側から中央部に向けて徐々に角度が深くなるようにして、中央部の最大傾斜角を $20 \sim 23$ 度程度

としている。

また、この角度が深い側の傾斜面 e の外側には、余肉部 y が設けられるとともに、この余肉部 y から 90 度位相が異なる両側下面にも余肉部 x が設けられている。

因みに、これら余肉部 y、x は、後工程で表面側の非対称境界部の段差部に欠肉部が生じるのを防止するためであり、下面側でなく表面側に設けるようにしても良い。

【0020】

また、図 3 に示す第 1 工程後の本体部 h の高さを B_0 とし、図 4 に示す第 2 工程後の本体部 h の薄肉側の厚みを B_1 とした場合、 $(B_0 - B_1) / B_0 \times 100 = 75 \sim 85\%$ 程度になるようにし、また第 2 工程後の多段軸部 j の自由端部側の断面積を A_3 とした場合、 $(A_0 - A_3) / A_0 = 82 \sim 88\%$ 程度になるようにしている。

【0021】

次に、第 3 工程では、図 5 に示すように、本体部 h を据え込んで図 2 のウェイト部 w の形状に近づけるような荒地成形を行うとともに、多段軸部 j の段差コーナ部を鋭角に絞り、また自由端部の径を絞る。

この際、本体部 h を据込むと、下面の傾斜角の違いにより、傾斜角が深い方向へは材料が流れにくく、逆に傾斜角が浅い方向に材料が流れやすくなって、傾斜角の深い方向が薄肉にされ、傾斜角の浅い方向が厚肉にされる。

そして実施形態では、厚肉側の体積と薄肉側の体積比が、概ね $2/3 : 1/3$ になるようにしている

【0022】

また、第 3 工程後の本体部 h の薄肉部の厚みを B_2 とした場合に、 $(B_0 - B_2) / B_0 \times 100 = 90 \sim 92\%$ 程度にし、また第 3 工程後の多段軸部 j の自由端部の断面積を A_4 とした場合に、 $(A_0 - A_4) / A_0 \times 100 = 88 \sim 92\%$ 程度になるようにしている。

【0023】

次に第 4 工程では、図 6 に示すように、本体部 h の非対称境界部を加圧して段

差部のアールを減らし、ウェイト部 w の形状に仕上成形する。また、本体部 h の表面側中心部と多段軸部 j の自由端面側中心部にセンタ穴 c を成形すると同時に、多段軸部 j の一部にスプライン s を成形する。

【 0 0 2 4 】

そして最後の第 5 工程では、図 7 に示すように、本体部 h にピン穴 p を打抜くと同時に、本体部 h の周縁に発生するバリ等（不図示）を打抜く。

そしてこのピン穴 p を打抜いた際、上下面のピン穴 p 周縁のコーナ部が面取り形状になるようにしている。

図 2 に示すような形状のクランク軸 1 a は以上のような成形方法により成形されるが、図 1 に示す他方側のクランク軸 1 b もほぼ同様な要領で成形され、両方のピン穴 p に結合ピン 1 c が嵌入されて一体化される。

【 0 0 2 5 】

因みに、以上のような一連の冷間鍛造は、工程間の時間間隔が 6 分程度以内なら、割れの起点になる炭化物がフェライト中に多く固溶し、また加工時の発熱によって伸び率も向上するため、中間焼鈍しを行うことなく、連続して成形することが出来る。

【 0 0 2 6 】

以上のような連続した冷間鍛造法により製造されたクランク軸 1 a と、従来のような熱間鍛造法で製造されたクランク軸の素材歩留りの程度を比較すると、図 8 の通りである。

【 0 0 2 7 】

すなわち、熱間鍛造の場合は、図 8（b）に示すように、完成重量 8 8 7 g のクランク軸を製造するため 1 5 3 0 g の仕込重量、1 2 4 5 g の素材重量を必要とし、素材重量からの切削重量が 3 5 8 g で、完成歩留り 5 8 %、素材歩留り 8 1 %であったが、本発明に係る連続冷間鍛造の場合は、図 8（a）に示すように、完成重量 8 8 7 g のクランク軸を製造するため 1 1 1 2 g の仕込重量、1 0 3 5 g の素材重量で済み、切削重量が 1 4 8 g で、完成歩留り 8 0 %、素材歩留り 9 3 %が確保されるようになった。

【 0 0 2 8 】

尚、本発明は以上のような実施形態に限定されるものではない。本発明の特許請求の範囲に記載した事項と実質的に同一の構成を有し、同一の作用効果を奏するものは本発明の技術的範囲に属する。

例えば他方側のクランク軸 1 b を成形する際は、スプライン s 加工を行わないこともある。

また、各工程の軸径の絞り率等は例示である。

【 0 0 2 9 】

【発明の効果】

以上のように本発明に係るクランク軸の冷間鍛造方法は、第 1 の工程から第 5 の工程を経て、連続して冷間鍛造を行うことによってクランク軸を成形するようにしたため、従来の熱間鍛造法のように、後加工でスケールを除去したり、精度確保のための機械加工を廃止出来、歩留りを向上させることが出来る。

また第 4 の工程で、多段軸部の端部にスプライン成形を同時に行うようにすれば、スプライン成形のための機械加工も廃止出来、一層好適である。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

自動二輪車等のクランクシャフトの組立図

【図 2】

クランクシャフトの左側のクランク軸の斜視図

【図 3】

クランク軸の冷間鍛造工程のうち第 1 の工程の説明図で (a) はピレット、(b) は第 1 工程終了後の形状

【図 4】

クランク軸の冷間鍛造工程のうち第 2 の工程後の説明図で (a) は平面図、(b) は正面図、(c) は側面図

【図 5】

クランク軸の冷間鍛造工程のうち第 3 の工程後の説明図で (a) は平面図、(b) は側面図

【図 6】

クランク軸の冷間鍛造工程のうち第 4 の工程後の説明図で（a）は平面図、（b）は側面図

【図 7】


クランク軸の冷間鍛造工程のうち第 5 の工程後の説明図で（a）は平面図、（b）は側面図

【図 8】


材料の歩留りの説明図で、（a）は本発明の冷間鍛造法、（b）は従来の熱間鍛造法

【書類名】 図面


【図 1】

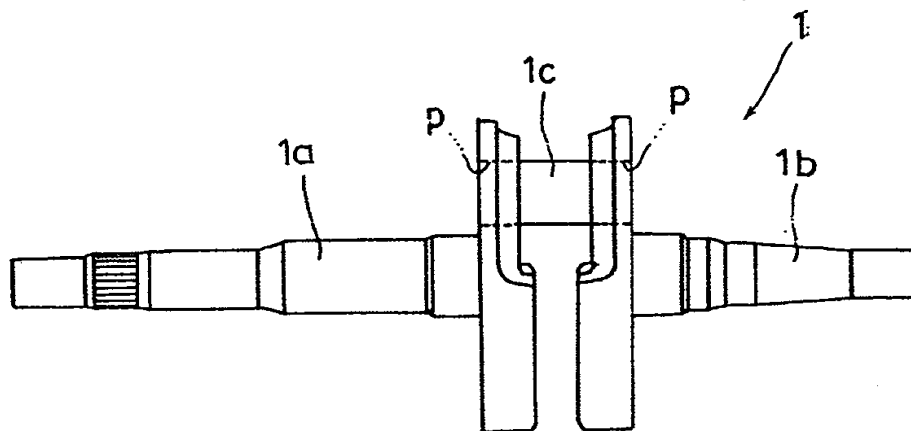

【図 2】

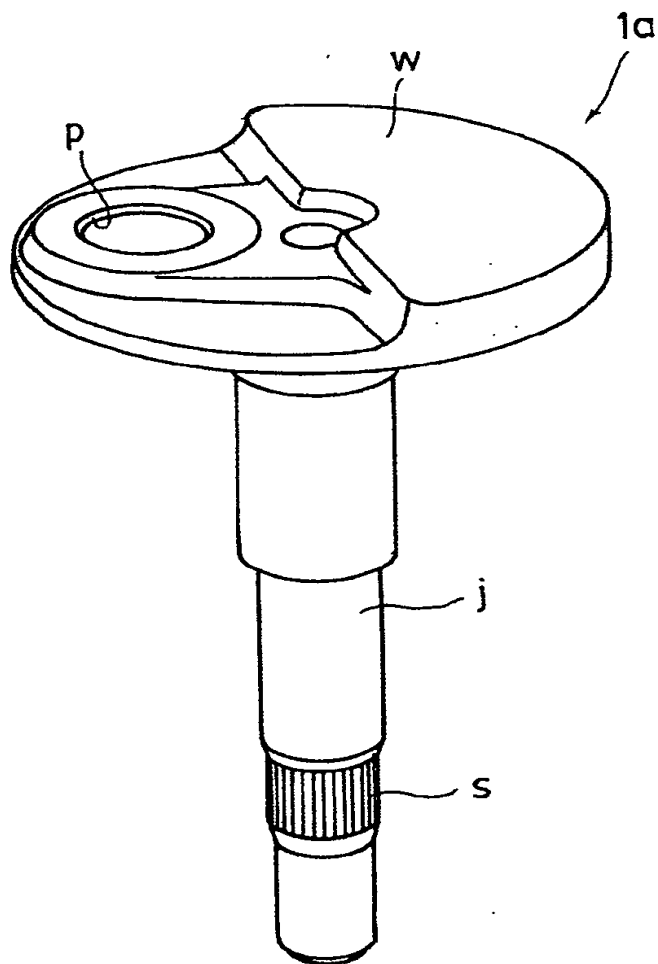


【図 3】

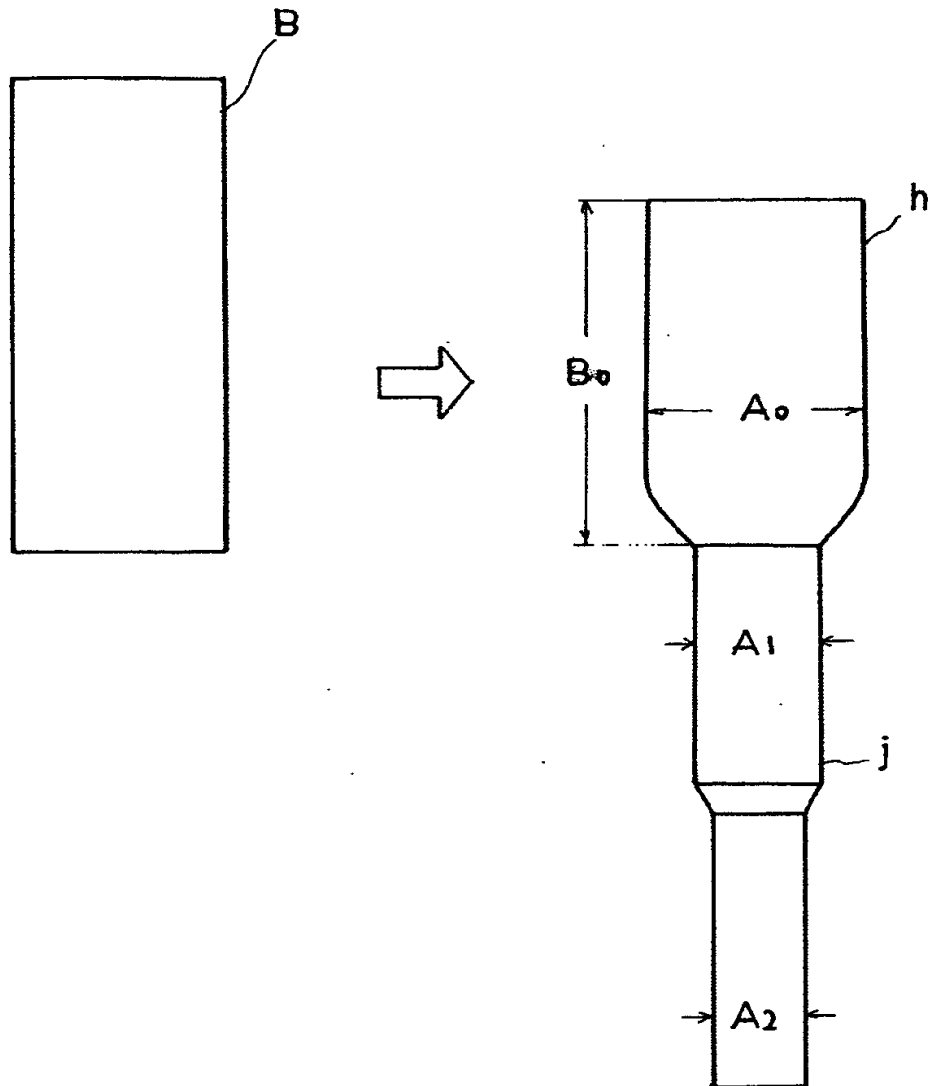


(a)

(b)


【図 4】

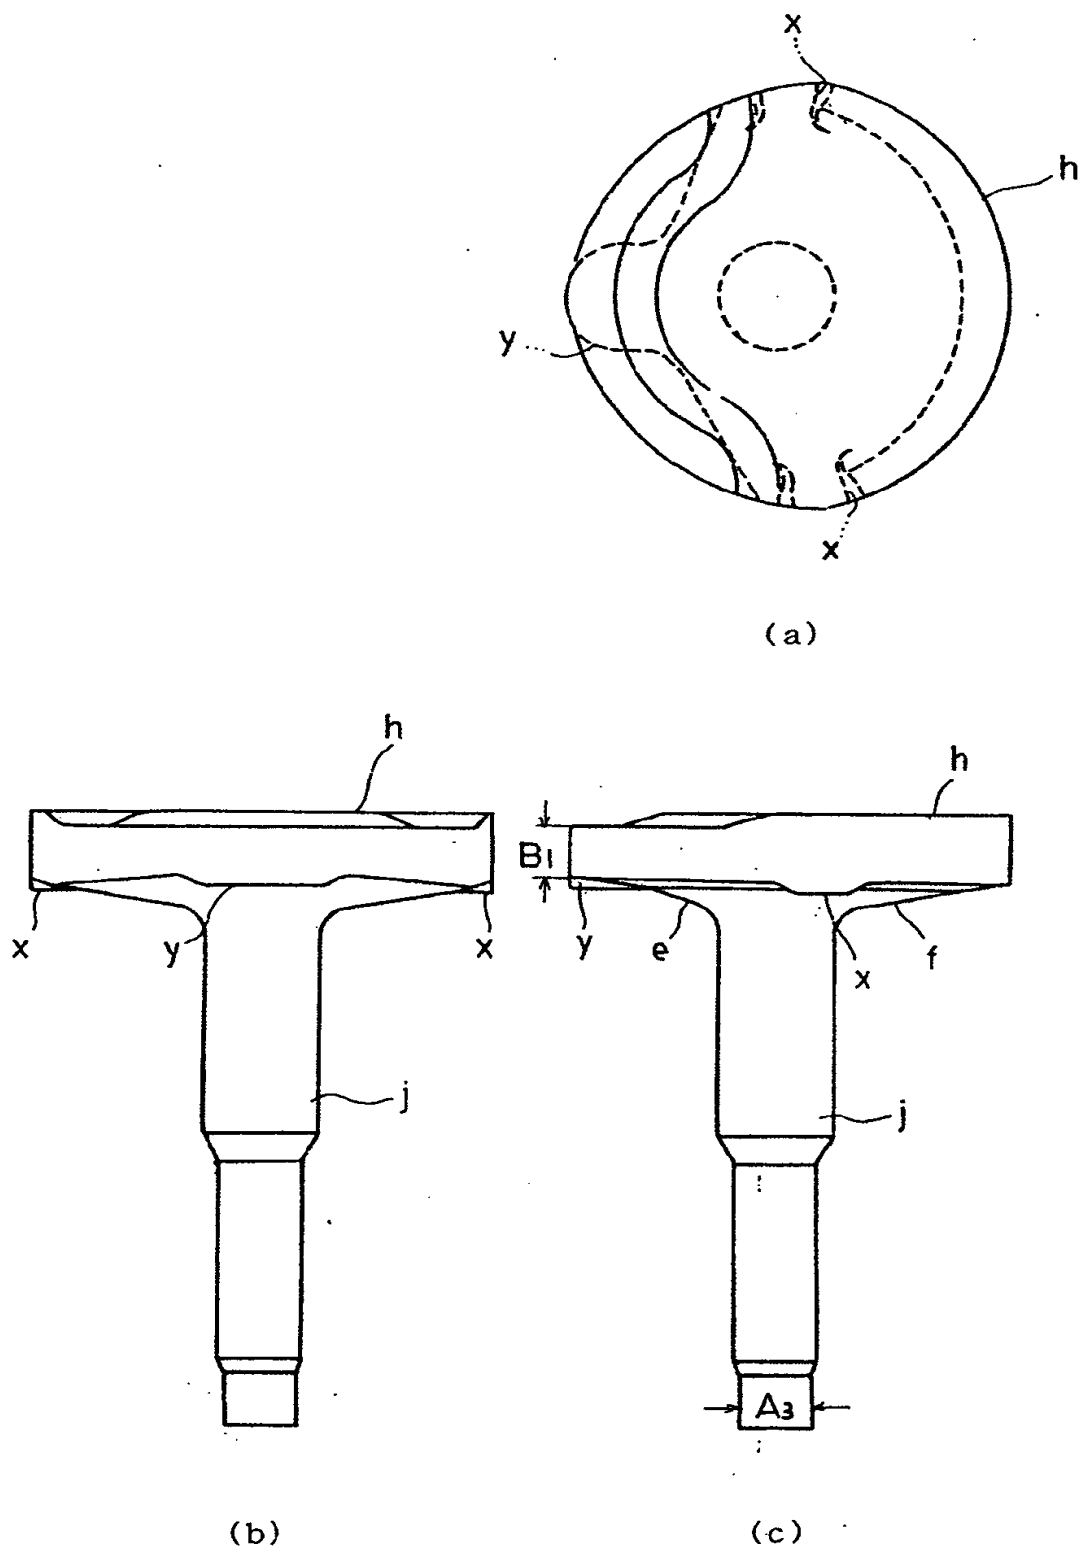

【図 5】

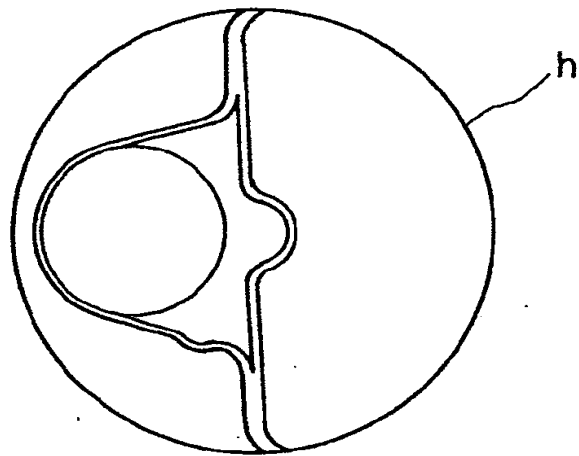


(a)

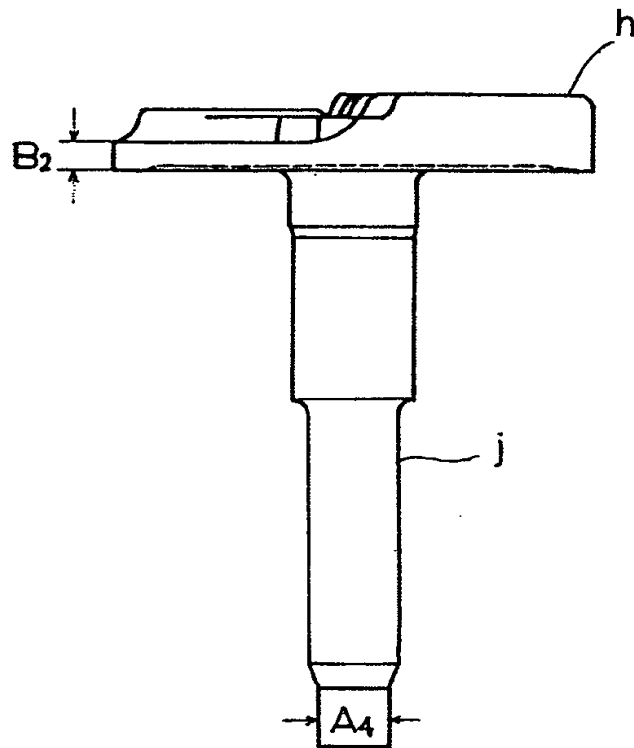


(b)

【図 6】

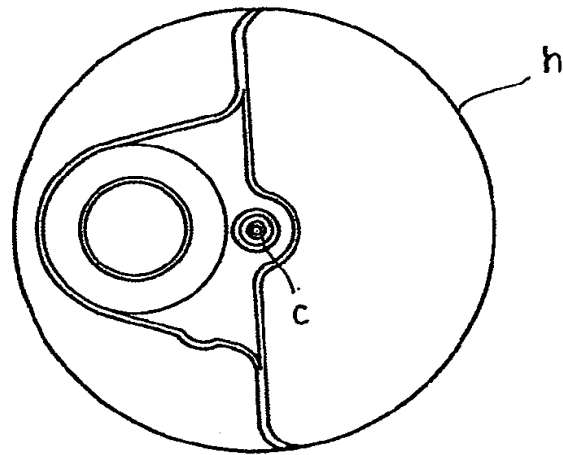


(a)

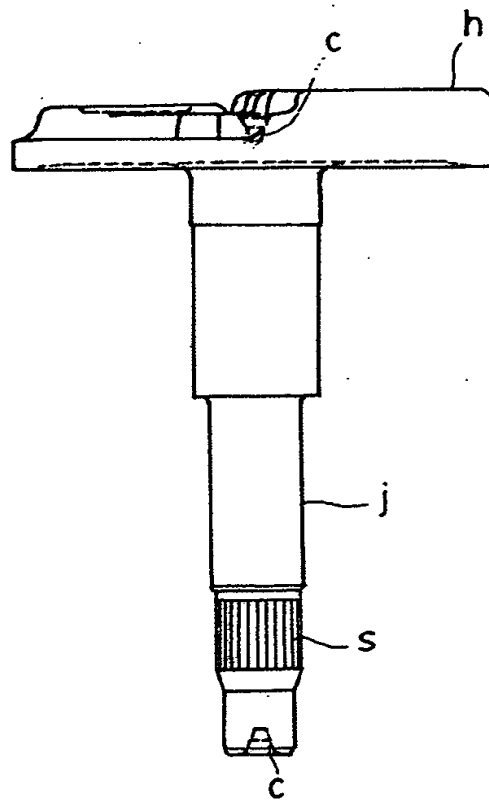


(b)

【図 7】

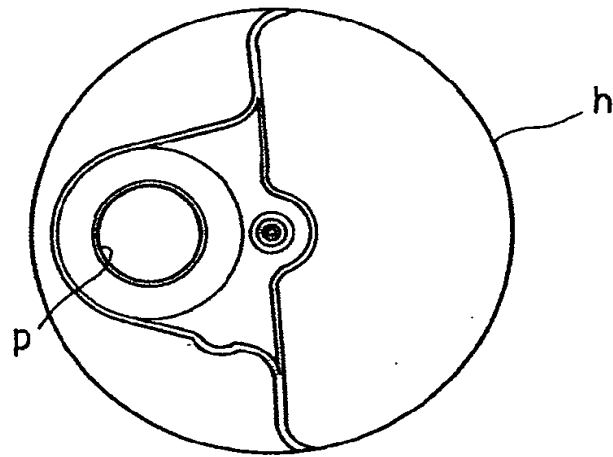


(a)

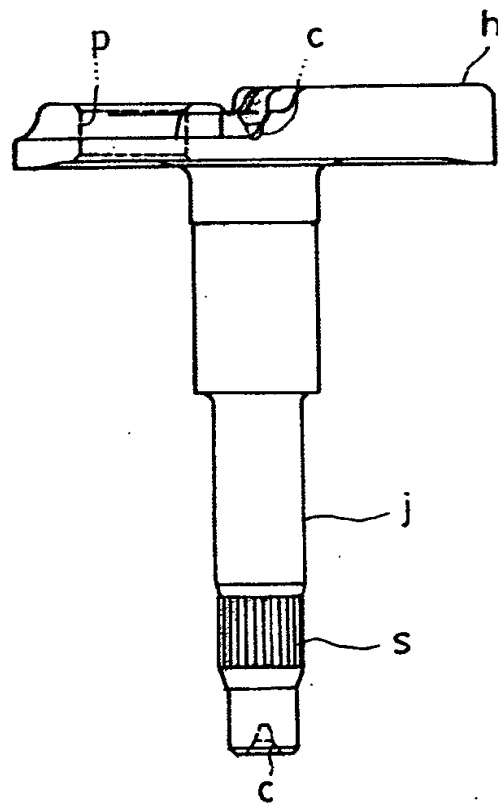

(b)


【図 8】

(本発明の冷間鍛造方法)

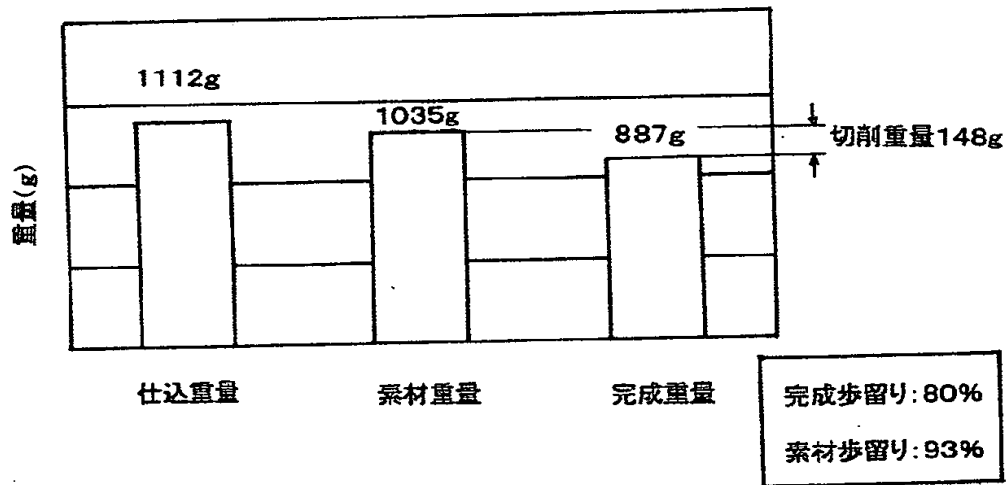

(a)

(従来の冷間鍛造方法)

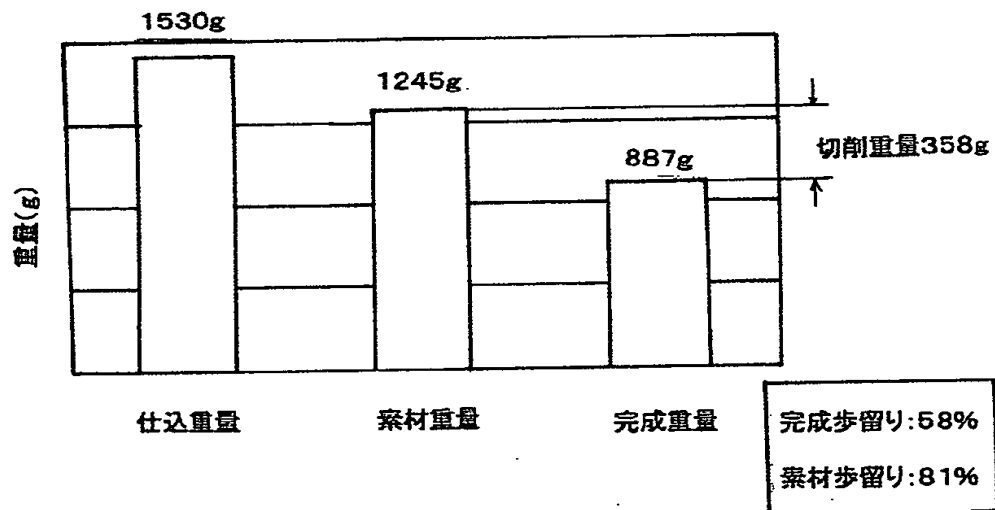

(b)

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 クランク軸を成形するにあたり、歩留りを向上させ、切削加工を不要にする。

【解決手段】 ビレットBを押出して本体部hに連なる多段軸部jを形成する第1工程と、据込み絞りによって本体部hの径を広げると同時に多段軸部jの一部を絞る第2工程と、据込み絞りによって本体部hを非対称形状に荒地加工すると同時に多段軸部jの一部を絞る第3工程と、非対称境界部を加圧して本体部hを仕上加工すると同時に軸中心にセンタ穴cを形成する第4工程と、本体部にピン穴pを打抜くと同時に本体部hの周囲を打抜く第5工程からなる連続した冷間鍛造によりクランク軸1aを成形する。

【選択図】 図2

認定・付加情報

特許出願の番号	平成11年 特許願 第139568号
受付番号	59900475294
書類名	特許願
担当官	第三担当上席 0092
作成日	平成11年 5月24日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成11年 5月20日
-------	-------------

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 5 3 2 6]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 9 月 6 日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都港区南青山二丁目 1 番 1 号
氏 名	本田技研工業株式会社